

Branson **TRACTORS**

Feel the Best in the Field!



Branson **Termékkatalógus**

00 / 10 / 20 / 30 Sorozatok

Tartalom

Branson 00-ás Sorozat

Áttekintés	6
Homlokrakodó	8
Középfűnyíró	10
Frontfüggesztés	11
Fülke	12
Műszaki adatok	13



Branson 10 / 20-as Sorozat

Áttekintés	18
Homlokrakodó	20
Hátsó árokásó	22
Elsőfüggesztés	23
Fülke	24
Műszaki adatok	25
Műszaki adatok	26



Branson 30/40 Sorozat

Áttekintés	30
Homlokrakodó	34
Műszaki adatok	37



Branson 00-ás





**Kompakt, nagyteljesítmény,
összkerékhajtás 21 - 28 LE -ig
nagyszámú gyári felszereléssel**



A Branson 00 Sorozat szállítható alternatív kerekezéssel, mely lehet gyeptimélő vagy ipari kivitel






rendelhető tartozék

A homlokrakodó egy szolid, de hosszú életartamú szerzősám nélkül levehető tartozék, mely **ipari és mezőgazdasági** célokra is jól használható



A magas, 30 cm feletti **szabad magasság** jó lehetőséget biztosít terepen való mozgáskor



A 00 sorozat minden változata robusztus hajtott elsőhiddel van szerelve melyhez erős **hidraulikus szervókormány** csatlakozik biztosítva a nagy aláfördulási szög révén a jó manőverezőképességet



Kellemesen csendes és kellőképp hatékony:
A 3 hengeres **Dieselmotor** összhangban van a vonatkozó előírásokkal



A motorháztetőt **gáztöltésű teleszkópok** biztosítják így kényelmesen elvégezhetők az ápolási munkák



Minden Branson 00 sorozatú traktoron megtalálható a **középső TLT** 2500 f/perc fordulattal. Ezzel jól használható pl. a középfűnyíró



Műszerfal fordulatszám mérővel, üzemanyagszintjelzővel, hőmérséklet mérőórával
Ellenőrző lámpák: izzítás, irányjelző, olajnyomás, akkutöltés, világítás visszajelző



A 00 sorozat rendelkezik egy megfelelő nagyteljesítményű **hidraulikaszivattyúval**.



rendelhető tartozék

A homlokrakodó vezérlése egy **joystick karral** történik kettős működéssel, úszó-helyzettel



Az **összes kezelőelem** a vezető ülés körül helyezkedik el ezáltal könnyű az elérésük, kezelésük




A lehajtható **borulás gátló keret** lehetővé teszi az alacsony helyen történő átjárást



A traktorok **felszereltsége** eleget tesz a vonatkozó közúti előírásoknak, így minden Branson típus rendelkezik a közlekedéshez szükséges engedélyekkel.




Grammer Komfortülés gondoskodik a vezető megfelelő kényelméről



Az **I. kategóriájú** hárompont emelőszerkezet garantálja a sokoldalú eszközhasználatot



A traktorokon megtalálható a **hátsó TLT** két fordulatszámmal, 540 és 960 f/perc.

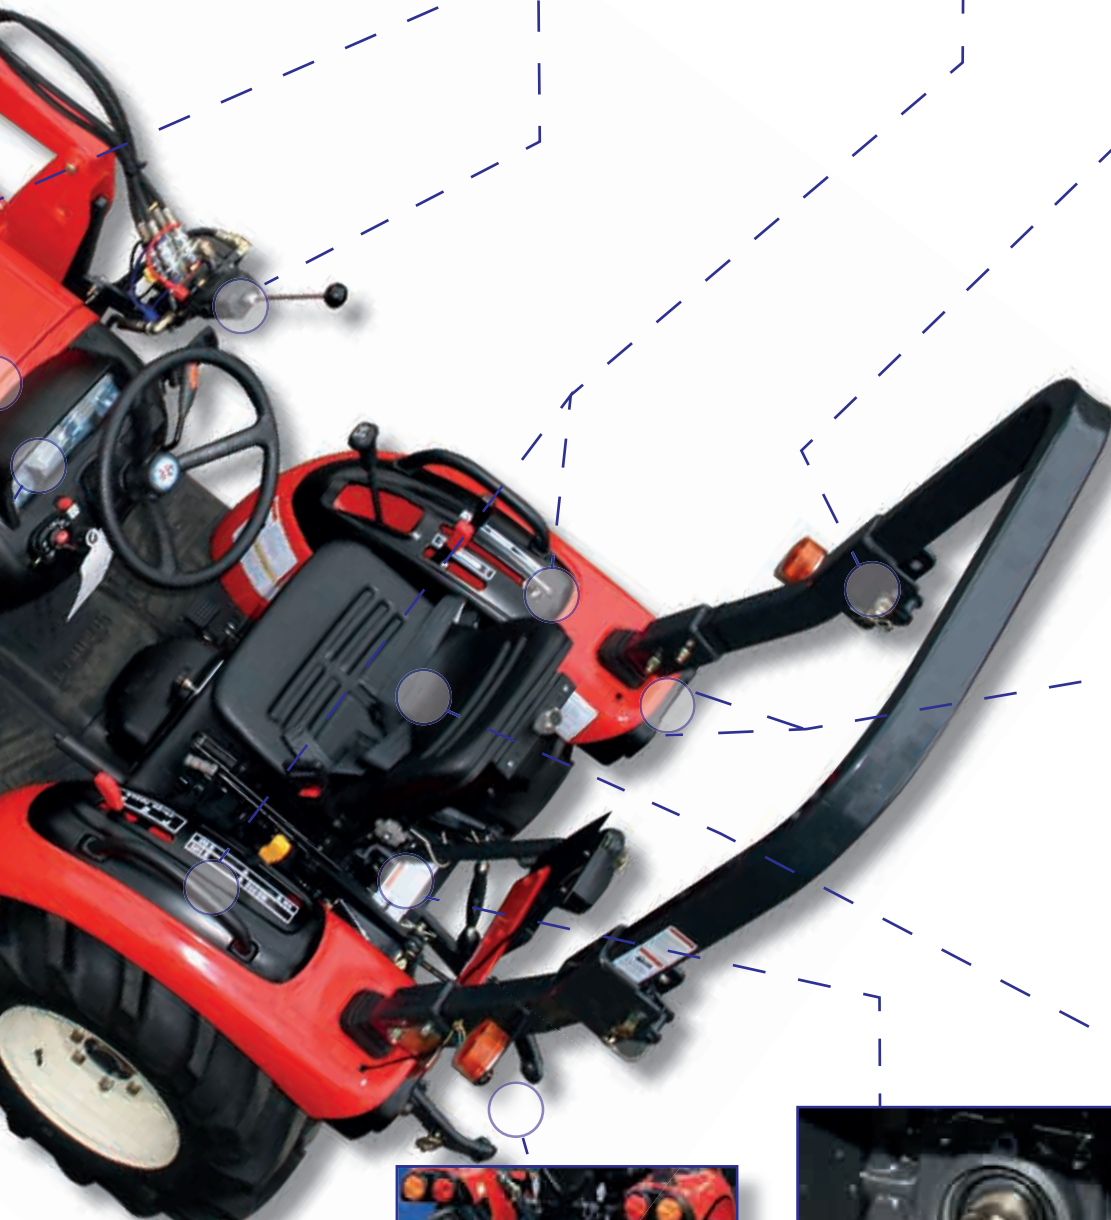

A 00-ás Sorozat




Homlokrakodó BL00:

Felszerelhető a 00 sorozat minden típusára. A homlokrakodó előnye a stabil erős konstrukció valamint a könnyű és gyors szerelhetőség



ozat eszközei

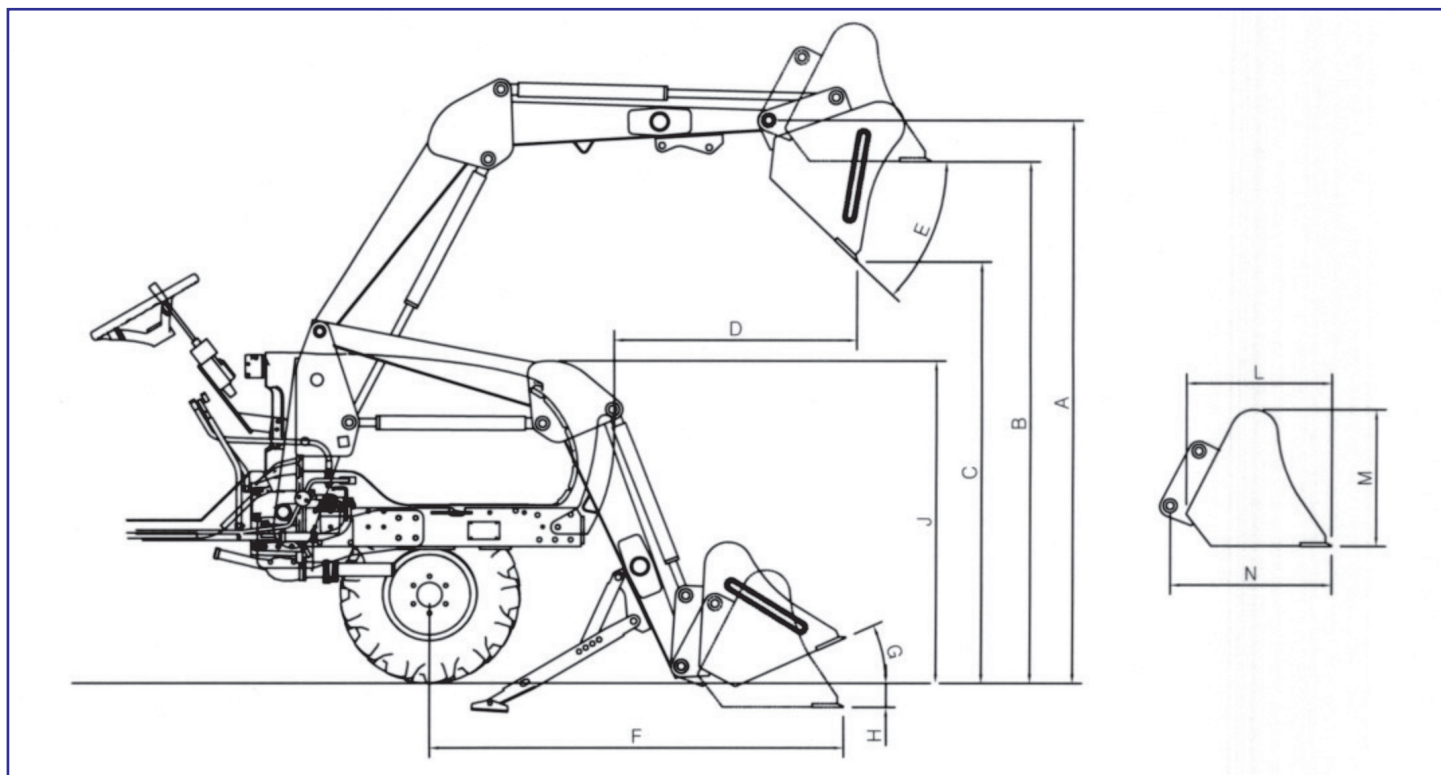

Nr.	Megnevezés	Mértékegység	BL00
A	max. emelési magasság	mm	1824
B	rakodási magasság - vízszintes kanálnál	mm	1689
C	rakodási magasság - lebillentett kanálnál	mm	1369
D	max. távolság a homlokfaltól	mm	777
E	max. lebillentési szög	fok	44
F	max. távolság a traktor első tengelyétől	mm	1389
G	max. felbillentési szög	fok	24
H	merítési mélység	mm	76
J	ráépítési magasság	mm	1092
L	kanál mélysége	mm	467
M	kanál magassága	mm	445
N	kanál teljes mélysége	mm	521
	emelőképeség teljes magasságnál	kg	319,78
	max. emelőerő	kg	501,67
	hidraulika rendszer nyomása	bar	166,64
	emelőmunkahenger		34,8 mm x 424 mm
	szerszám munkahenger		34,8 mm x 340 mm
	kanál mérete		1,4 m x 1219 mm



Középső Fúkasza BM60:

Csatlakoztatható a 00 Sorozat típusaihoz. Az első és hátsó tengely alatti részhez kapcsolható, meghajtását a középső TLT végzi.

Típus		BM60
Csatlakoztatható		2100, 2400, 2400h, 2800, 2800h
Felszerelés helye		az első és hátsó tengelyek közé
Beállítási lehetőségek		támasztókerékkel
Munkaszélesség		1524 mm
Vágási magasság		29 - 83 mm
Súly		165 kg
Hajtótengely fordulát		44,7f/sec
Kések fordulatszám		72,5 f/sec
Késhossz		517 mm
Kések száma		3
Méretek	Hossz.	1174 mm
	Szélesség	1923 mm
	Magasság	351 mm

ozat eszközei



Frontfüggesztés:

Fronthidraulika kapcsoló háromszöggel KAT 0

Emelőerő 500 kg.

Kiegészítők a fronthidraulikához:

- Melső TLT standard profillal 2000 f/perc balra forgó (menetirányban)
- Hidraulikus vezérlő szelep 1 x kettősműködésű, 1 x kettősműködésű + úszó állás gyorscsatlakozókkal.



Fülke 00-ás Sorozat



Fülke szellőzéssel-fűtéssel

Nyitható hátsó szélvédő, színezett ablakok, rezgés csökkentő felfüggesztés elől-hátul, fűtés a tetőkonzolban, 2-fokozatú ventilátor, rádió előkészítés, napellenző, 2-2 munkalámpa elől-hátul, levehető keresőlámpa, ablakmosó és törő egység elől-hátul, zárható üvegajtó jobb és bal oldalon
Rendelhető oldalt nyitott fülke tetővel, első szélvédővel, ablak mosó-törővel



Műszaki adatok

2100, 2400, 2800 model, mechanikus sebességváltóval

			2100	2400	2800
Méretek	Hosszúság	mm	2686		
	Szélesség	mm	1124		
	Magasság	mm	2216		
	Tengelytáv	mm	1500		
	Szabad magasság	mm	315		
	Üressúly	kg	845	855	865
Max. tengelyterh.	Elöl	kg	540		
	Hátul	kg	1160		
Összsúly		kg	1700		
Pótkocsi vontatás	Fék nélkül	kg	900		
	Fékkal	kg	2000		
Motor	Gyártó		KUKJE		
	Típus		CUMMINS vízhűtéses 3 hengeres 4 ütemű Diesel		
	Model		A1000N2	A1100N2	A1100T1
	Befecskendezés		közvetett		közvetett Turbo
	Teljesítmény	LE	21	24	28
		kW	15,3	17,9	20,5
	Hengerszám		3		
	Ürtartalom	ccm	1058	1175	
	Emisszió osztály		TIER 3		
	Kompresszió		21,5:1	21:1	
	Légszűrő		Száras		
	Üzemanyagtank	liter	23		
	Üzemanyag fogyasztás	lit. /LE/ó	0,19		
	Akkumulátor	volt	12		
Tengelykapcsoló			Egytárcsás száras		
Kormány			hidraulikus		
Kerék hajtás			4 x 4 kapcsolható		
Gumiabroncs	Szántóföldi	elöl	6.00 - 12 - 6PR		
		hátsó	9.50 - 16 - 6PR		
Sebességváltó	Típus		Mechanikus váltó		
	Fokozatok		előre 6, hátra 2		
	Max. sebesség	km/ó	15		
Hidraulika rendszer	Hárompont függesztés		Kategoria 1		
	Max.emelőkép. vonólapon	kg	650		
	Szabályozási rendszer		Helyzet		
	Szivattyu teljesítmény	lit./perc	29		
TLT	hátsó	f/perc	540/540E (960)		
	középső	f/perc	2500		
Széria felszereltség	KRESZ által előírt felszerelések, biztonsági öv, állítható vezetőülés, kapcsolható összerék hajtás, szervó kormány, lehajtható borulásvédőkeret, pótkocsi vonórúd, Hátsó differenciál zár				

Műszaki adatok

2400h, 2800h model, hidrosztatikus hajtással

			2400h	2800h
Méretek	Hosszúság	mm	2692	
	Szélesség	mm	1124	
	Magasság	mm	2316	
	Tengelytáv	mm	1500	
	Szabad magasság	mm	305	
	Üres súly	kg	855	865
Max. tengely terh.	Elöl	kg	540	
	Hátul	kg	1160	
Összsúly		kg	1700	
Pótkocsi vontatás	Fék nélkül	kg	900	
	Fékkal	kg	2000	
Motor	Gyártó		KUKJE	
	Típus		CUMMINS vízhűtéses 3 hengeres 4 ütemű Diesel	
	Model		A1100N2	A1100T1
	Befecskendezés		közvetett	közvetett Turbo
	Teljesítmény	LE	24	28
		kW	17,9	20,5
	Hengerszám		3	
	Emisszió osztály		TIER 3	
	Ürtartalom	ccm	1175	
	Kompresszió		21:1	
	Légszűrő		Száras	
	Üzemanyag tartály	liter	23	
	Üzemanyag fogyasztás	lit. /LE/ó	0,19	
	Akkumulátor	volt	12	
Kormányzás			hidraulikus	
Kerék hajtás			4 x 4 kapcsolható	
Gumiabroncsok	Szántóföldi	elöl	6.00 - 12 - 6PR	
		hátul	9.50 - 16 - 6PR	
Sebességváltó	Típus		kétfokozatú hidrosztatikus	
	Max. sebesség	km/ó	15	
Hidraulika rendszer	Hárompont függesztés		Kategoria 1	
	Max. em.erő a vonópadon	kg	650	
	Szabályzás		Helyzet	
	Szivattyú teljesítmény	lit./perc	29	
TLT	Hátsó	f/perc	540/540E (960)	
	Középső	f/perc	2500	
Széria felszereltség	KRESZ tartozékok , biztonsági öv, állítható ülés, kapcsolható összkerék hajtás, szervó kormány, lehajtható biztonsági keret, pótkocsi vonórúd, differenciál zár hátul			

Branson 10-es - 20-as Sorozat



A tetszetős formatervezés és a példás minőség



**lás használhatóság párosítva a kiváló
séggel**





A **járművek kivitele** megfelel a KRESZ előírásainak, így minden Branson Traktor közúti forgalomba helyezhető



A Branson 10/20 Sorozat modeljei **robosztus elsőhiddel** szereltek mely nagy aláfordulási szöge miatt jó manőverező képességet biztosít




Nagy teljesítményű hidraulika szivattyú. A szervó kormány saját hidraulikus szivattyúval rendelkezik. A hárompont függesztés vagy a rászerezelt eszközök így mindig egyformán nagy mennyiségű olajat kapnak.




A jól olvasható **műszerfal** egy szemvillanás alatt mutatja: a fordulatszámot, a motor hőmérsékletet és az üzemanyag-szintet.
Jelző lámpák: izzítás, irányjelző, olaj nyomás, töltés, világítás



A sík ülkepadozat, kényelmes elhelyezést és egyszerű ki- és beszállást biztosít



A teljes szinkronizálású **irányváltó hajtómű** a gyors menetirányváltást és ezáltal a jó kezelhetőséget szolgálja

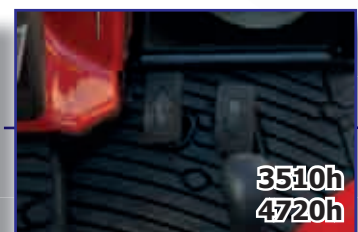


A 3510h és 4720h hidrosztatikus hajtóművel rendelkezik. Az előre és hátrameneti pedál vezéri a haladási sebességet, és menetirányt, ezáltal a kézmozgás szabaddá válik a vezérlőelemek kezeléséhez

20-es Sorozat




A csendes és hatékony **diesel motor** eleget tesz minden hatályos szabványnak valamint környezetkímélő és halk




3510i
4720i

A 40 literes nagyméretű **üzemanyagtartály** hosszú munkaciklust tesz lehetővé. Ütés- és hővédett elhelyezése, valamint a beöntőnyílás könnyű elérhetősége a robusztus lépcső alatt biztosítja a jó megközelítést és a könnyű utántöltést



3510h
4720h

A 3510h/4720h típusokon egy jól elérhető szerszámtartó is rendelkezésre áll



Az **állítható kormány** mindenkinek megfelelő pozíciót biztosít és emeli a munkavégzés kényelmét



Függetlenül kapcsolható TLT.

A hátsó TLT a haladástól függetlenül ki és bekapcsolható. Egy pozíciókapcsolóval a következő funkciók választhatók: KI - BE kikapcsoló automatikával, - BE kikapcsoló automatika nélkül



A szabványos Kat.1 hárompont függesztés biztosítja a nagyszámú munkaeszköz használatot. A 20-es sorozat rendelkezik egy kettősműködésű hidraulika csatlakozóval hátul

A 10/20 Sorozat



Ipari Homlokrakodó BL10/BL2 szerszám gyorskapcsolóval:

A branson 10/20 Sorozat traktoraira szerelhető. A kanál alaptartozék, míg a raklapvilla és a bálavilla rendelhető tartozék.




Vezérlőegység
2 x kettősműködésű és úszóállás a homlokrakodó kezeléséhez
A gyorscsatlakozók elősegítik a könnyű le- és felszerelhetőséget.



Megbízható és robusztus tartó szerkezet biztosítja a hosszú élettartamot.

A homlokrakodó műszaki adatai

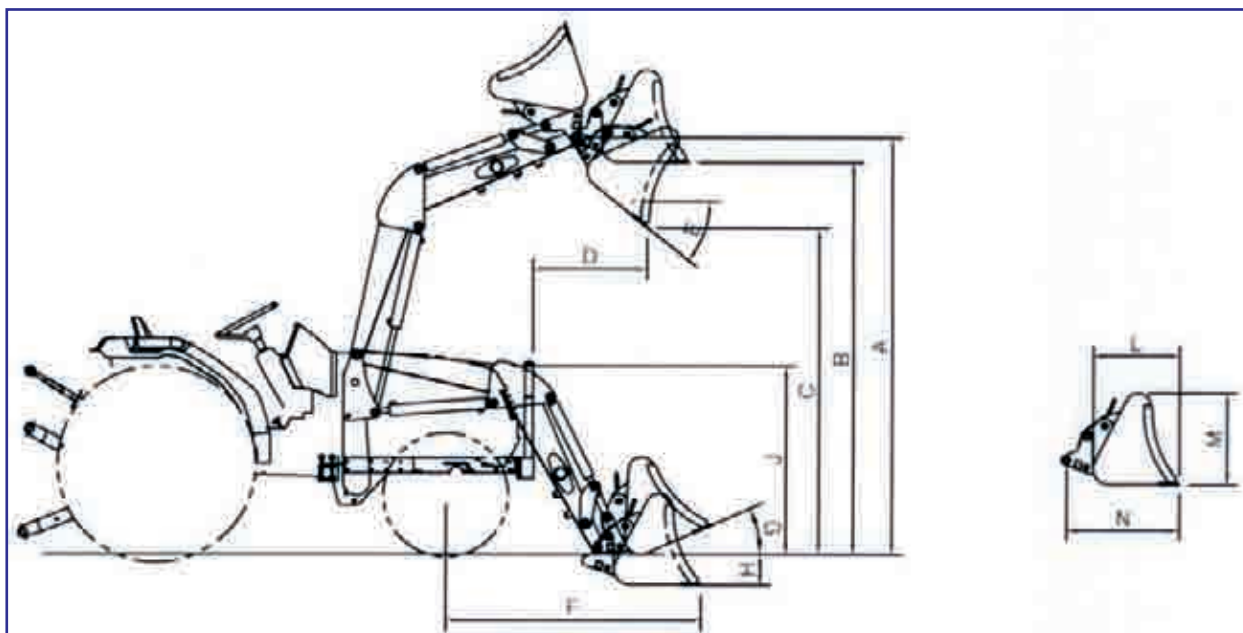


Nr.	Megnevezés	Mértékegység	BL10	BL10ASL	BL20	BL20ASL
A	max. emelési magasság	mm	2542	2542	2593	2593
B	em. magasság vízszintes kanállal	mm	2395	2395	2446	2446
C	em. magasság lebillentett kanállal	mm	2009	2009	2055	2055
D	max. távolság a homlokfaltól	mm	688	688	619	619
E	max. lebillentési szög	fok	39	39	39	39
F	max. távolság az első tengelytől	mm	1585	1585	1544	1544
G	max. felfele billentőszög	fok	21	21	21	21
H	merítési mélység	mm	139	139	89	89
J	ráépítési magasság	mm	1161	1161	1209	1209
L	kanál mélysége	mm	508	508	508	508
M	kanál magassága	mm	548	548	548	548
N	kanál teljes mélysége	mm	668	668	668	668
	emelőképeség max. magasságnál	kg	557	557	638	638
	max. emelőerő	kg	1045	1045	1257	1257
	mechanikus párhuzam vezérlés		-	•	-	•
	Euro szerszám gyorskapcsoló keret		-	•	-	•
	Kanál (szélesség)		1574 mm	1574 mm	1739 mm	1739 mm
	Homlokrakodó lengőkar súlya		200 kg	250 kg	230 kg	270 kg
	Kanál súlya		93,9 kg	93,9 kg	112 kg	112 kg
	Kapcsoló kuplung súlya		31,8 kg	31,8 kg	31,8 kg	31,8 kg

Hátsó árokásó BH76C és BH86C



BH76 C / BH86C:

Ez az eszköz speciálisan a Branson 10/20 Sorozat gépeihez lett tervezve és alkalmas földkiemelésre vagy egyéb átrakodásokra

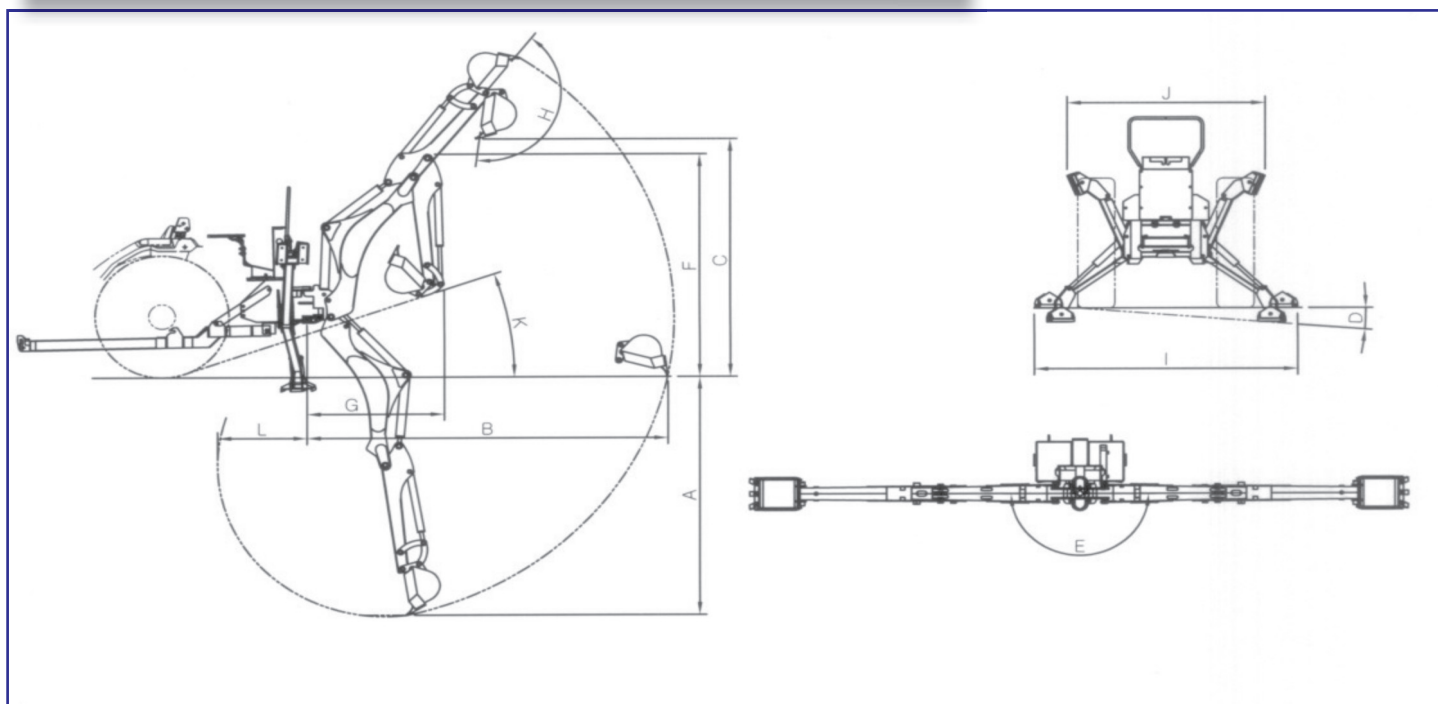

Nr.	Megnevezés	Mértékegység	BH76C	BH86C
A	ásási mélység	mm	1930	2184
B	max. kinyúlás	mm	2616	2845
C	emelési magasság (kanál 60 fokban)	mm	1905	1956
D	max. támasztás kiegyenlítés	fok	5	5
E	működési rádiusz	fok	180	180
F	szállítási magasság	mm	1803	1930
G	túlnyúlás szállításkor	mm	990	1067
H	kanál billentési szöge	fok	149	151
I	támasztólábak táv. alsó pozíciónál	mm	1879	1877
J	támasztólábak táv. felső pozíciónál	mm	1447	1448
K	szállításkori szögállás	fok	20,7	20
L	aláásási táv	mm	660	737
	szükséges hidraulika nyomás	bar	162	162
	teljesítmény igény	LE	25 - 45	40 - 50

orozat eszközei



Fronthidraulika:

Méret KAT1 (Stabil Profikivitel)


Emelőerő 1200 kg.

Felszerelése a gyári Branson homlokrakodónál is lehetséges.

(BL10 / BL20)

Hozzá rendelhető tartozékok:

Hidraulika vezérlő szelep, 1 x kettős működés vagy, 1 x kettősműködés és úszóhelyzet, két darab BG3 gyorscsatlakozóval.

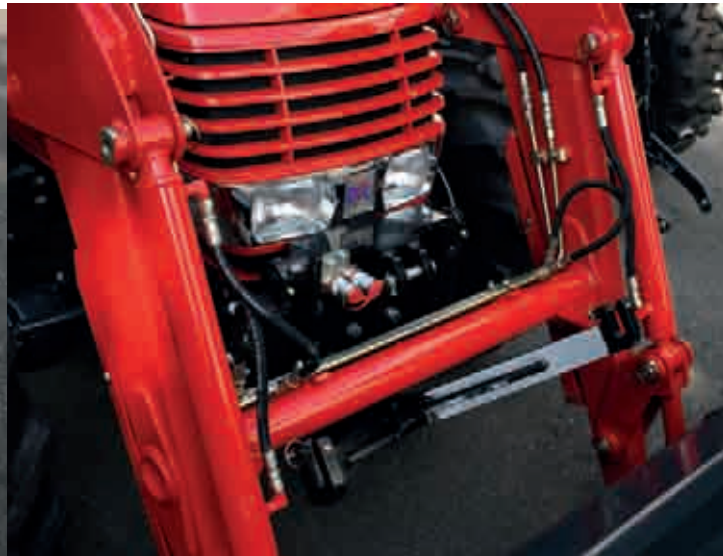

Fülke 10 / 20-as Sorozat



Fülke fűtéssel és szellőzéssel

Nyitható szélvédők elől-hátul, színezett fényvédős üvegezés, szilentblokkos rezgéscsillapított fülke rögzítés elől-hátul, fűtés a tetőbe építve, 2 fokozatú ventilátor, rádió előkészítés, napellenző, 2-2 db munkalámpa elől hátul, levehető körforgó lámpa, ablakmosó és törlő berendezés, zárható üvegajtó mindkét oldalon

Rendelhető tartozék:

rádió hangfallal
mellső sárvédő



Műszaki adatok

Branson 3510i és 3520R

			3510	3520R
Méreték	Hosszúság	mm	3040	3316
	Szélesség	mm	1490	1625
	Magasság	mm	2517	2489
	Tengelytáv	mm	1650	1800
	Szabadmagasság	mm	278	322
	Üressúly	kg	1674	1834
Max.tengely terhelés	Elöl	kg	870	1200
	Hátul	kg	1822	2100
Összsúly		kg	2430	3300
Pótkocsi vontatás	Fék nélkül	kg	2200	2200
	Fékkal	kg	4500	4500
Motor	Gyártó		KUKJE	Kukje
	Típus		vizhűtéses 3 hengeres 4 ütemű Diesel	3 heng.
	Model		CUMMINS A1700N2	A1700N2-R
	Befecskendezés		közvetett	közvetett
	Teljesítmény	LE	35	35
		kW	26	26
	Hengerszám		3	3
	Úrtartalom	ccm	1714	1714
	Emisszió osztály		TIER 3	TIER 3
	Kompresszió		21,5:1	21,3
	Légszűrő		Száraz	Sáraz
	Üzemanyag tartály	liter	40	35
	Üzemanyag fogyasztás	lit./LE/ó	0,20	0,195
	Akkumulátor	volt	12	12
Tengelykapcsoló			egytárcsás száraz	egytárcsás
Kormány			hidraulikus	hidraulikus
Kerék hajtás			4 x 4 kapcsolható	4x4 kapcs.
Gumiabroncs	Szántóföldi	elöl	7 - 16 - 6PR	7.00 - 16
		hátral	12.40 - 24 - 6PR	12.40 - 24
Sebességváltó	Típus		szinkronizált	szinkronizált
	Fokozat	előre	12	12
		hátra	12	12
	Max.sebesség	km/ó	24	24
Hidraulikus rendszer	Hárompont függesztés		Kat 1	Kat 1
	max.em.erő vonópadon	kg	1170	1400
	Szabályzás		helyzet	helyzet
	Szivattyú teljesítmény	lit./perc	32	52
Külső hydr. kör			1 x 2 gyorscsatlakozóval	2x2
TLT	Hátul	f/perc	540E - 1700 f/m,540 - 2500 f/m	540 -540E
Széria felszereltség	KRESZ tartozékok , biztonsági öv, állítható ülés, kapcsolható összkerék hajtás, szervó kormány, lehajtható biztonsági keret, pótkocsi vonószerkezet, differenciál zár hátul, állítható kormány			

Műszaki adatok

			4720h	4720i	5220R
Méreték	Hosszúság	mm	3193	3148	3316
	Szélesség	mm	1568		1680
	Magasság	mm	2567		2489
	Tengelytáv	mm	1803	1800	1806
	Szabadmagasság	mm	338		330
	Üressúly	kg	1819	1822	1870
Max.tengelyterhelés	Elöl	kg	1010		1110
	Hátul	kg	2300		2300
Összsúly		kg	3160		3310
Pótkocsi vontatás	Fék nélkül	kg	2200		2200
	Fékkal	kg	4500		4500
Motor	Gyártó		KUKJE		Kukje
	Típus		4 hengeres 4 ütemű Diesel		4 heng
	Model		CUMMINS A2300N2		G4023T
	Befecskendezés		közvetett		közvetett
	Teljesítmény	LE	47		55
		kW	35		41
	Hengerszám		4		4
	Úrtartalom	ccm	2286		2286
	Emisszió osztály		TIER 3		TIER 3
	Kompresszió		21,5:1		21,3
	Légszűrő		Száras		
	Üzemanyag tartály	liter	36	40	40
	Üzemanyag fogyasztás	lit./LE/ó	0,20		0,193
	Akkumulátor	volt	12		12
Tengelykapcsoló			-	egytárcsás száraz	egytárcsás
Kormány			hidraulikus		hidraulikus
Kerék hajtás			4 x 4 kapcsolható		4x4 kapcs.
Gumiabroncs	Szántóföldi	elöl	9.50 - 16 - 6PR		9.50 -16
		hátul	13.60 - 26 - 6PR		13.60-26
Sebességváltó	Típus		háromfokozatú hidrosztatikus	szinkronizált	szinkronizált
	Fokozat	előre	-	12	12
		hátra	-	12	12
	Max. sebesség	km/ó	27,5		28
Hidraulika rendszer	Hárompont függesztés		Kat 1		Kat 1
	Emelőerő vonópadon	kg	1170		1400
	Szabályzás		helyzet- és erőszabályzás		helyz./erő
	Szivattyú teljesítmény	lit./perc	32		60,7
Külső kör	2 x 2 gyorscsatlakozókkal				2x2
TLT	Hátul	f/perc	540E - 1700 f/min, 540 - 2500 f/min		540 - 760
Széria felszereltség	KRESZ tartozékok , biztonsági öv, állítható ülés, kapcsolható összkerek hajtás, szervó kormány, lehajtható biztonsági keret, pótkocsi vonószem differenciál zár hátul, állítható kormány				





30/40-es Sorozat



30-as és 40-es Sorozat



A 40-es sorozat robusztus kivitele garantálja a nehéz körülmények között gazdaságos és biztonságos munkavégzést.



Kellemesen halk és hatásos:
A 4 hengeres **dieselmotor** teljesíti az összes érvényes szabvány előírását, zajszegény, valamint környezetkímélő



Luxus kivitelű fülke nagy színezett üvegfelületekkel, jó körkilátással
 Széria felszereltség:
 Fűtés és klímaberendezés, rádió, ablaktörlő- és mosóegység elől-hátul, nyitható hátsó szélvédő, tetőablak



A fülkén elől-hátul található 2-2 munkalámpa amelyek rossz látási körülmények között is biztosítják a szükséges fényviszonyokat



A Kat. 2 hátsó hárompont hidraulika garantálja a sokféle eszköz használatát. A 2 db kettősműködésű hidraulika vezérlőtomb és 4 db hidraulika gyorscsatlakozó alapkivitel



Függetlenül kapcsolható TLT.
 A hátsó TLT a jármű haladásától függetlenül kapcsolható.
 A TLT három különböző fordulatszám fokozatba állítható

A Branson 30/40 Sorozat modelljei korszerű, robusztus **mellső hiddal** szereltek, melyeken a nagy kormányzási szög kiváló manőverező képességet biztosít.
 Ehhez társul a kompakt építés és a megbízható hidraulikus kormány



A nagyméretű üzemanyag-tartály (90 lit.) biztosítja a kellően hosszú munkaciklust. Anyaga ütés és hőálló a robusztus fellépő lépcső alatt található. A jól elérhető töltőcsonc biztosítja a kényelmes és gyors töltést

30-as és 40-



A 40-es sorozat jól olvasható **múszertábla** egy szempillantás alatt informál: fordulatszám, hőmérséklet, üzemanyag-szint.

Jelzőlámpák: izzítás, irányjelző, olajnyomás, összkerék-hajtás, TLT világítás stb.



A teljes szinkronizálású **irányváltó kapcsoló** lehetővé teszi a gyors menetirányváltást, így biztosítja a traktor jó kezelhetőségét



Az **állítható kormány** biztosítja hogy a kezelő individuális módon beállíthassa a saját méretéhez a kormánypozíciót. Mind a magasság mind a szög állítható. Ennek köszönhetően növekszik a munkakomfort



-es sorozat



A homlokrakodó egy **joystick** rendszerű karral kezelhető



Minden kezelőelem a vezetőülés körül helyezkedik el ezáltal jól elérhető



Az új 40-es sorozat vezetőfülkéje mind esztétikailag, mind kényelem szempontjából a vezető fáradásmentes munkáját garantálja.

A 30-as és 40-es S




Homlokrakodó BL30 QB:

Gyors szerszámcserre lehetséges a beépített rögzítőszerkezettel. A raklapvilla és a bálavilla rendelhető tartozék.



Sorozat eszközei

A homlokrakodó műszaki adatai

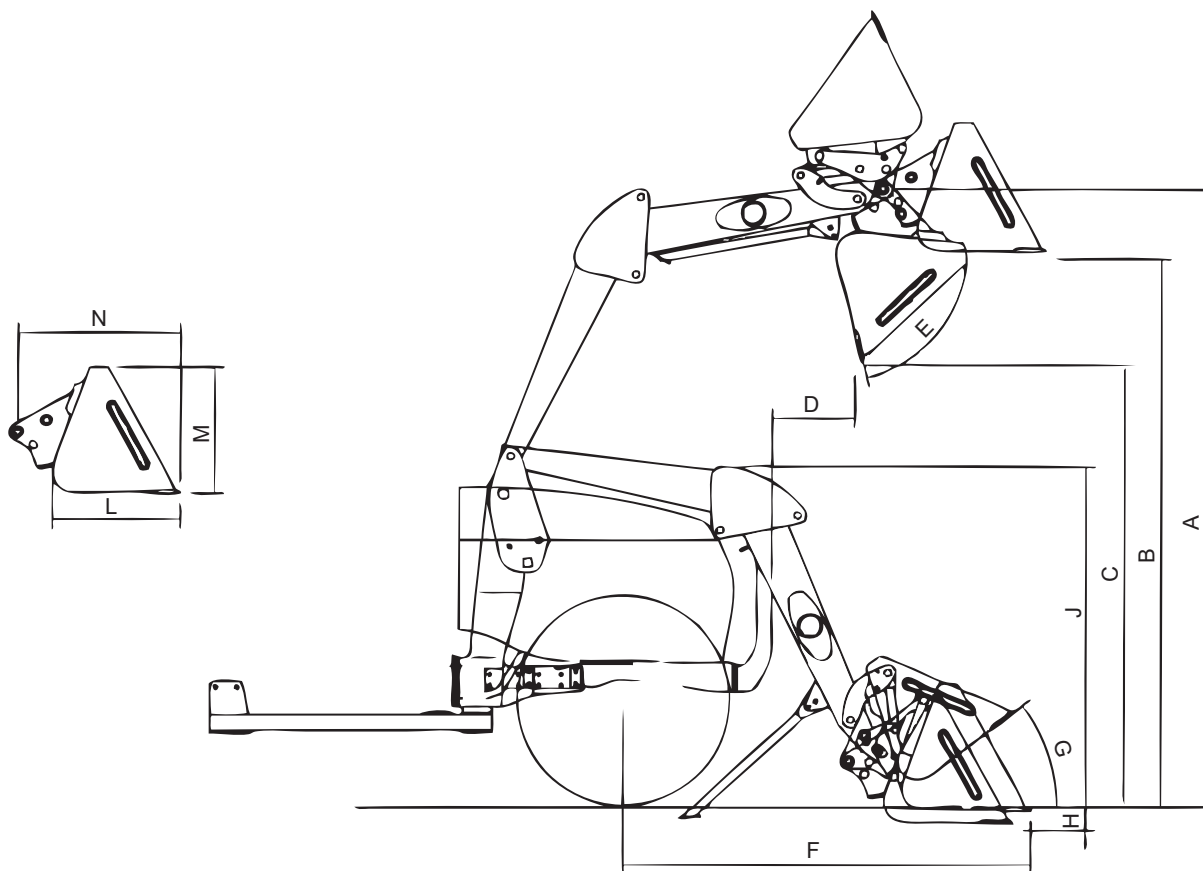

Nr.	Megnevezés	Mértékegység	BL30 ASL-QB2
A	max. emelőmagasság	mm	2890
B	rakodási magasság-vízszintes kanállal	mm	2600
C	rakodási magasság-lebillentett kanállal	mm	2070
D	max.benyúlás	mm	400
E	max. lebillenési szög	fok	77
F	max. táv az elsőtengelytől	mm	1930
G	max. felbillenési szög	fok	37
H	merítési mélység	mm	120
J	felszerelési magasság	mm	1575
L	kanál belső mélysége	mm	610
M	kanál magassága	mm	605
N	kanál teljes mélysége	mm	770
	emelőképeség teljes magasságnál	kg	930
	max. emelőerő	kg	140
	hidraulika rendszer max. nyomása (tehermentesítő szeleppel)	bar	147
	Euro szerszám gyorskapcsoló keret		•
	mechanikus paralelogramma vezetés		•
	emelő henger		60 mm x 515 mm
	kanál billentő henger		60 mm x 470 mm
	kanál úrtartalom- szélesség		0.36 m3 - 1880 mm
			0.45 m3 - 1880 mm



Műszaki adatok

Branson 6530 és 6640

			6530	6640
Méreték	Hosszúság	mm	3994	3600
	Szélesség	mm	2040	1840
	Magasság	mm	2700	2555
	Tengelytáv	mm	2250	2040
	Szabad magasság	mm	347	390
	Üres súly	kg	2730	2727
Max. tengelyterhelés	Elöl	kg	2193	2200
	Hátul	kg	3100	3200
Összsúly		kg	5293	5400
Pótkocsi vontatás	Fék nélkül	kg	2500	2500
	Fékkal	kg	10.000	10000
Motor	Gyártó		KUKJE	Kukje
	Típus		vízűtéses 4 heng. 4 ütemű Diesel	4 heng
	Model		CUMMINS D33400N1	D3400AT
	Befecskendezés		közvetlen	közvetlen
	Teljesítmény	LE	65	66
		kW	48	49
	Hengerszám		4	4
	Úrtartalom	ccm	3409	3409
	Emisszió osztály		TIER 3	TIER 3
	Kompresszió		19,5:1	19,5:1
	Légszűrő		száraz	száraz
	Üzemanyag tartály	liter	90	81
	Akkumulátor	volt	12	12
Tengelykapcsoló			egytárcsás száraz	egytárcsás
Kormány			hidraulikus	hidraulikus
Kerék hajtás			4 x 4 kapcsolható	4x4 kapcs.
Gumiabroncs	Szántóföldi	elöl	11.20 - 20 - 8PR	11.20 - 20
		hátul	14.90 - 30 - 8PR	14.9 - 30
Sebességváltó	Típus		szinkronizált	szinkronizált
	Fokozat	előre	24	24
		hátra	24	24
	Max. sebesség	km/ó	30	30
Hidraulika rendszer	Hárompont függesztés		Kat 2	Kat 2
	Max.emelőerő a vonólapon	kg	1400	1400
	Szabályzás		Helyzet és vonóerő	Helyzet/erő
	Szivattyú teljesítmény	lit./perc	42	42
Külső kör	2 x 2 gyors csatlakozókkal			2x2
TLT	Hátul	f/perc	563/676/1006	540/670/1000
Széria felszereltség	KRESZ szerinti felszereltség, fülke klímával, fűtés, rádió, kapcsolható összkerék hajtás, elektronikus emelőmű szabályzás, függetlenül kapcsolható TLT 3 fokozattal, teljesen szinkronizált váltómű			

The New 20R Series



Hamarosan érkező új típusok



„Az új 80 LE-s kivitelű traktor”

Next Generation of Tractors 6640



Branson?

Tudnivalók a gyártóról

A Branson traktorok a gyártó Kukje Machinery Company, LTD csúcstechnológiai gyártóüzemében, Dél-Koreában készülnek! A gyártó 1968 óta foglalkozik mezőgazdasági gépgyártással és rendelkezik ISO 9001 és ISO/TS 16949 minősítésekkel. A Kukje Machinery Company a műszaki Know-How széles választékával rendelkezik amelyre mindig támaszkodhat. Ezek az előnyök biztosítják a Branson Traktorok használhatóságát és jó minőségét, melyre Ön mindig hagyatkozhat.

Branson Tractors - ahol az előny kezdődik !

Ha a kompakt traktorokat összehasonlítják, nem kizárólag a lóerők számát kell nézni. Sok neves kompakt traktor gyártó használ könnyű alvázat. Egy könnyű alváz fejlesztésével gyorsan előnyt szerezhethet, de az ilyen traktor nem tudja a motorteljesítményét a talajra átadni, mivel a könnyű súly miatt kerékcsúszás lép fel. Ezen gyakran csak a drága pótsúlyozás segít.

A Branson más utat választott a fejlesztéseihez:

A Branson nagy hangsúlyt fektet arra hogy megtalálja az egyensúlyt a traktor tömege és vonóereje között. Ezáltal a rendelkezésre álló hajtóerő teljes vonóerővé alakul.

A Branson traktor rendelkezik a súlya által a motorteljesítmény teljes kihasználásának lehetőségével. Ezzel garantált az optimális munkateljesítmény.

Branson. Ahol a minőség a használhatósággal találkozik.



Feel the Best in the Field!

A kiadványban található képek, és adatok tájékoztató jellegűek, kereskedelmi elszámolás alapjául nem szolgálhatnak. A változtatás joga fenntartva.

Az Ön szakkereskedője



www.bransontraktor.hu