



TYM



MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, TYM

A TYM új gyára Dél-Koreában



Az 1951-ben alapított dél-koreai TYM márka már több mint 60 éve kapcsolódik a mezőgazdasághoz. Az ezredfordulón a TYM csatlakozott a világ vezető traktorgyártóihoz. Ha kiemelkedő minőségű, megbízható traktorokat keres 19 és 127 LE között, akkor az Ön ideális választása a TYM. A TYM évente átlagosan 15.000 db gépet gyárt. Kezdetben OEM traktorokat gyártott más gyártóknak, azonban a XXI. század elejétől saját márkaneven értékesít. A TongYangMoolsan (TYM) fő értékesítési piaca az Egyesült Államok (ahol egy összeszerelő üzem is működik), Kanada és Ausztrália. Európában, amely a TYM mezőgazdasági gépgyártó vállalat legigényesebb piaca, a márka 2006-ban debütált Németországban. 2016-ban a TYM felvásárolta a Branson traktorokat is gyártó Kukje vállalatot, így a TYM lett Dél-Korea legnagyobb traktorgyártó vállalata.

Európában jelenleg közel 20 országban forgalmaznak TYM traktorokat, ezekből kiemelkedik Németország és Lengyelország forgalma. A TYM európai gyári alkatrészközpontja Lengyelországban található. A TYM traktorokat a modern design, a bevált műszaki megoldások és a magas színvonalú kivitelezés jellemzi. 2023 januárjától a TYM egységes márkanevet használ! A Branson márkanev kivezetésre kerül, minden típus TYM márkaneven kerül forgalomba.



5 ÉV GARANCIA

A mechanikus hajtású TYM traktorokat Magyarországon 5 év vagy 2000 üzemóra kiterjesztett garanciával értékesítjük, a hidrosztatikus hajtású HST típusokat pedig 2 év vagy 1500 üzemóra garanciával. A garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kollégáinknál.

TYM kiegészítők

A TYM traktorokhoz az alábbi kiegészítőket tudjuk kínálni:

- front 3pont
- front TLT
- homlokrakodó
- árokásó adapter
- kommunális munkaeszközök (tolólap, sószóró, has alatti kasza, rézsűzúzó, stb.)
- mindenféle mezőgazdasági munkaeszköz

Has alatti fűkaszák		
Típus	MM54	MM60
Kompatibilitás	T194	T255/T265
Vágási szélesség	137	152
Kidobás	Oldalsó (Opcióban hátsó fűgyűjtővel)	Oldalsó (Opcióban hátsó fűgyűjtővel)

A gyári kiegészítőkön túl más gyártmányú homlokrakodóval és árokásával is fel tudjuk szerelni a TYM traktorokat.



F25 • F36 • F50



F36CN • F50CN



T495 • T575




T555



5025C • 6225C



Homlokrakodó
és árokásó



Fűnyíróadapter



Fűgyűjtő



Sószóró és tolólap



T194



T25



T255



T265



T395



T475



	SERIES 1	SERIES 1	SERIES 1	SERIES 1	SERIES 1	SERIES 1	SERIES 2	SERIES 2	SERIES 2	SERIES 2	SERIES 2	SERIES 2	SERIES 2	SERIES 2	SERIES 2	
Model	T194	T25NH	T255NC/T255NH	T265NH	2500/2500h	2500L/2500hl	T355NC/355ST	T355NH/T355SH	T395NC/T395ST	T395NH/T395SH	T475NC/T475ST	T475NH/T475SH	F25Rn/F25Hn	F36Rn/F36Hn	F36Cn/F36Chn	
Motor LE(kw)																
Gyártó	Yanmar	Yanmar	Yanmar	TYM	TYM	TYM	Yanmar				TYM				TYM	
Model	3TNV74F	3TNV80F	3TNV76-UD	A1100N2	A1100N2		3TNV88C-K		T3TNV88C-D		A2300N4		A1700N6	A1700N2	A1700N2	
Motor LE(kw)	19(14.2)	24.7 (18.4)	25.3(18,9)	24.1 (18)	24(18.kW)		34,2 (25.5)		36,9 (27,5)		48,3(36)		24,5(18,3)	35(26)	35(26)	
Névleges fordulatszám	3000	3000	3000	2600	2600		2800		3000		2600		2600	2600		
Hengerek száma	3	3	3	3	3	3	3				4		3			
Lökettérfogat (cm3)	993	1267	1116	1175	1175	1175	1642				2286		1714	1714		
Levegőszűrő	Szimpla száraz	Szimpla száraz	Szimpla száraz	Dupla száraz			Dupla száraz									
ELEKTRONIKUS RENDSZER																
Generátor	12V40A	12V40A	12V40A	12V50A	12V50A	12V50A	12V70A						12V60A	12V60A		
ÜZEMANYAG RENDSZER																
Típus	Közvetett üz.any. befecskendezés		közvetett üz.any befecskendezés		IDI		Common rail				IDI					
HAJTÁS																
Lehajtás típusa	HST	HST	Gear/HST	HST	Szink, irányv/HST	HST	Szinkronizált	HST	Szinkronizált	HST	Szinkr, irányváltós	HST	Szinkr, irányváltós/HST	Szinkr, irányvHST	Szinkronizált, irányváltós/HST	
Sebességek száma	2 Tartomány	2 Tartomány	6/E 2/H / 2 Tartomány	2 Tartomány	6/E 2/H / 2 Tartomány		12E/12H	3 Tartomány	12E/12H	3 Tartomány	12E/12H	3 Tartomány	12E/12H/3 Tartomány	12E/12H/3 Tartomány	12E/12H/3 Tartomány	
Maximális utazási sebesség (km/h)	12.5	22.1	16,6/16,9	20,8	21,4	22,9	22,6	27	24,2	28,9	21	27,5	25,2/ 18,3	26,2/28,5	25/27,2	
Fékek	Olajos tárcsafék	Olajos tárcsa	Olajos tárcsa	Olajos tárcsa	Olajos tárcsa		Olajos tárcsa									
Kormányzás	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus		Hidrosztatikus									
Tengelykapcsoló	N/A	N/A	egytárcsás száraz	N/A	Száraz egytárcsás		Száraz egytárcsás	N/A	Száraz egytárcsás	N/A	Száraz egytárcsás	N/A				
HIDRAULIKUS RENDSZER																
Szivattyú (típus)	Fogaskerékszivattyú		Fogaskerékszivattyú	Fogaskerékszivattyú	kettős fogask.szív		Kettős fogask.szív									
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	15,8	15,8	15,8	16,7	23,9		23,9				29					
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	8	10,5	10,5	10,2	16,2	17,3	16,7				16,9					
Maximális hidr. olajáram (L/min)	24	26,3	26,3	27	40,1	41,2	39,8				45,8					
hátsó hárompont függesztés	kategória	1(N)	1	1 (N)	1	1	1									
	teherbírás csapnál kg	499	696	551	696	650	650	1197				1200		1500		
	teherbírás csaptól 61 cm-re kg	308	500	499	500	318	318	707				800		1100		
Emelési vezérlés típusa	Position	Position	Position	Position			Erő-Pos /Helyzet	Position	Erő-Pos/Helyzet	Position	Position		Pos/Erő			
Botkormány szelep	N/A	N/A	N/A	Sztenderd			Standard									
Kiheleyezett sztenderd szelepek száma (rendlhető opció)	Opció:1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1		2	2	2	
TLT																
Típus	Független	Független	Szab futós / függ	Független			Független									
Vezérlés	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus	Elektrohidraulikus									
Központi/közép (fordulát/perc, RPM) rendelhető opció	2500	2000	2000	2000	N/A	2000	N/A	2000	N/A	2000	N/A	Opció				
Hátsó (fordulat/perc RPM)	540	540	540	540	540/960	540/960	540						540	560/780	560/780	
TLT tengelyátmérő (mm)	35	35	35	35			35									
FOLYADÉKOK																
Üzemanyag tartály (L)	25	25	22	25	23	23	34						27			
Hűtőrendszer (L)	3,5	3,6	3,6	5,6			7				6,53					
Olajteknő (szűrővel) (L)	2	2,7	2,7	4,3			5,7				6,4					
Váltó és hidr. rendszer (L)	13,5	17	14	17			32,2	35	32,2	35	32,2	35				
Első tengely(L)	2,5	4,5	3,5	4,5			8,2									
MÉRETEK (sztenderd gumikkal)																
Teljes hossz (mm)	2394	2740	2553	2740	3055	3124	3200/3250	3200/3250	3200/3250	3200/3250	3320/3370	3320/3370	3429		3429	
Teljes szélesség (mm)	1130	1342	1164	1342	120	1370	1360/1475	1360/1475	1360/1475	1360/1475	1385/1500	1385/1500	1342	1325		
Tengelytáv (mm)	1350	1550	1460	1480	1502	1672	1640/1700	1680	1640/1700	1680	1770	1750	1670	1670		
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2200	2280	2320	2280	2253	23330	2400/2350	2400/2350	2400/2350	2400/2350	2400	2400/2350	2462	2255		
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	210	196	240	196	247	211	325	350	325	350	325		349	343		
Fordulási sugár(mm) fékkal	-	2602	2250	2502			2400				2710	2680	2250	2170		
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	2200	2782	2540	2682	2930	2930	2950				2985	2950	2660	2640		
SZTENDERD GUMIK																
Mezőgazdasági első	16x6,50-8	6.0-12	6.0-12	6.0-12	6-12 4PR		8.0-16 vagy 240/70 R16								7-16	
Mezőgazdasági hátsó	24x12,00-12	9,5-20	9,5-16	9,5-20	9,5-16/6PR		12,4-24 vagy 320/70 R24								11,2-24	
Gyepgondozásra első	16x7,5-8	25x8,5-14		25x8,5-14			27x10,5-15						27x8,5-15,7PR/8PR	27x8,5-15,9PR/10PR	27x8,5-15,11PR/12PR	
Gyepgondozásra hátsó	24x12,00-12	36x13,5-15		36x13,5-15			41x14-20						41x14.00,5PR/6PR	41x14.00,7PR/8PR	41x14.00,9PR/10PR	
Ipari első	16x7,5-8	23x8,5-12	20x8,0-10	23x8,5-12			27-10,5-15						10-16.5,7PR/8PR		10-16.5,9PR/380/70-19.5,6PR	380/70-19.5,6PR/420/70-24,6PR
Ipari hátsó	24x12,00-12	12-16,5	27x12,5-15	12-16,5			12,5-20						420/70-24,7PR/8PR		420/70-24,9PR/27x8,5-15,6PR	27x8,5-15-6PR
BORULÁSVÉDELEM																
Sztenderd	ROPS (hátsó)	ROPS (hátsó)	ROPS (hátsó)	ROPS(hátsó)					ROPS	Fülke						
TÖMEG																
Teljes súly (kg) orrsúly nélkül	650	853	743	853	813 /830	923 /956	1390/1605	1390/1605	1370/1550	1370/1550	1492/1636	1512/1660	1356/1347	1444/1435	1609/1611	



	SERIES 2	SERIES 2	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3	SERIES 3				
Model	F50Rn/F50Hn	F50Cn/F50Chn	T455NC/T455ST	T455NH/T455SH	T495NC/T495SH	T495NH/T495Sh	T555NC/T555ST	T555NH/T555SH	T575NC/T575ST	T575NH/T555SH	5025R/5025H	5025C/5025CH	6225R/6225H	6225C/6225CH				
Motor LE(kw)																		
Gyártó	TYM		Yanmar		TYM		Yanmar		TYM									
Model	A2300N4		4TNV88C-K		A2300N5		4TNV86CT-K		A2300T3		A2300N2		A2300T3					
Motor LE(kw)	48(36)		46.6(34.3)		48,3(36)		55,1(41,1)		55(41)		48 (36)		58(43)					
Névleges fordulatszám	2600		2800		2600		2800		2600									
Hengerek száma	4				4				4		4		4					
Lökettérfogat (cm3)	2286		2190		2286		2091		2287									
Levegőszűrő			Dupla száraz										Single száraz					
ELEKTRONIKUS RENDSZER																		
Generátor	12V60A		12V60A		12V70A						12V70A		12V70A		12V70A			
ÜZEMANYAG RENDSZER																		
Típus			CRDI		IDI		CRDI		IDI									
HAJTÁS																		
Lehajtás típusa	Szinkr, irányváltós/HST		Szinkr, irányváltós/HST		Szinkr, irányváltós		HST		Szinkr, irányváltós		HST		Szinkr, irányváltós/HST					
Sebességek száma	12E/12H/ 3 Tartomány		12E/12H 3 Tartomány		16E/16H		3 Tartomány		16E/16H		3 Tartomány		12E/12H, 3 Tartomány					
Maximális utazási sebesség (km/h)	26,2/28,5		25/27,2		30,6		26,1		29,8		24,3		29,7					
Fékek					Olajos tárcsafék													
Kormányzás					Hidrosztatikus													
Tengelykapcsoló					Egytárcsás száraz		Egytárcsás száraz		N/A		Egytárcsás száraz		N/A					
HIDRAULIKUS RENDSZER																		
Szivattyú (típus)					Kettős fogask.szív													
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)					36,1		29		36,1		29							
Kormány hydr. teljesítmény (L/min)					17,3		16,1		17,3		16,9							
Maximális hydr. olajáram (L/min)					53,26		45,1		53,26		45,1							
hátsó hárompont függesztés	kategória			1														
	teherbírás csapnál kg	1500		1503		1733		1503		1733		1500						
	teherbírás csaptól 61 cm-re kg	1100		1336		1387		1336		1387		1100						
Emelési vezérlés típusa	Pos /Erő				Erő/Pos													
Botkormány szelep																		
Kiheleyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció)	2		2		2		1/2		2				2					
TLT																		
Típus					Független													
Vezérlés					Elektrohidraulikus													
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) rendelhető opció					N/A													
Hátsó (fordulat/perc RPM)	560/780		560/780		540/1000		540		540/1000		540		580 / 790		580 / 790			
TLT tengelyátmérő (mm)					35													
FOLYADÉKOK																		
Üzemanyag tartály (L)	27				60								45					
Hűtőrendszer (L)					8,5		6,5		8,5		6,5							
Olajteknő (szűrővel) (L)					6,7		6,4		6,7		6,4							
Váltó és hydr. rendszer (L)					34,8													
Első tengely(L)					9,9													
MÉRETEK (sztenderd gumikkal)																		
Teljes hossz (mm)	3429		3429		3590								3421		3421		3421	
Teljes szélesség (mm)	1342		1342		1620								1650		11650		1650	
Tengelytáv (mm)	1670		1670		1935								1806		1806		1806	
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2462		2255		2594/2530		2594/2530		2594/2530		2594		2594/2530		2594/2530			
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	349		349		350										381		381	
Fordulási sugár(mm) fékkal	2250		2170		3352		3080		3352		3080		2410		2250			
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	2660		2640		3820		3340		3820		3340		2800		2540			
SZTENDERD GUMIK																		
Mezőgazdasági első	8-16		7-16		9,5-16 vagy 280/70 R18													
Mezőgazdasági hátsó	12,4-24		11,2-24		13,6-26 vagy 340/85 R28													
Gyepgondozásra első	27x8,5-15,9PR/10PR		25x8,5-14,6PR/27x8,5-15,11PR		12-16,5				12-16,5				29x12,5-15		29x12,5-15, 10-16,5/12-16,5			
Gyepgondozásra hátsó	41x14.00,7PR/8PR		380/70-19.5,6PR/41x14.00,9PR		17,5L-24				17,5L-24				44x18-20		44x18-20 , 420/70-24/17,5L-24			
Ipari első	420/70-24,6PR/25x8.5-14,6PR		27x8.5-15.11PR/25x8.5-14,6PR		12-16,5										10-16,5/12-16,5		29x12,5-15, 10-16,5/12-16,5	
Ipari hátsó	27x8.5-15/380/70-19.5,6PR		41x14.00,9PR/380/70-19.5,6PR		17,5L-24										420/70-24/17,5L-24		44x18-20 , 420/70-24/17,5L-24	
BORULÁSVÉDELEM																		
Sztenderd																		
TÖMEG																		
Teljes súly (kg) orrsúly nélkül	1473/1464		1636/1627		1730/1920		1730/1920		1790/1910		1820/1940		1730/1920					


	SERIES 4		SERIES 4		
Model	T68SM/T68SC		T78SM/T78SC		T1004
Motor LE(kw)					T1104
Gyártó	DEUTZ		Doosan		Deutz
Model	TCD2,9L4		DL03-LEA05		TCD3.6L4-CFXT95
Motor LE(kw)	67(50)	75,3(55,4)	104(76,6)	112(82)	127(95)
Névleges fordulatszám	2200		2300		2200
Hengerek száma	4		4		4
Lökettérfogat (cm3)	2900		3409		3621
Levegőszűrő	Dupla száraz		Dupla száraz		
ELEKTRONIKUS RENDSZER					
Generátor	12V95A		12V110A		
ÜZEMANYAG RENDSZER					
Típus	IDI		CRDI		
HAJTÁS					
Lehajtás típusa	Szinkr. elektronikus irányváltó/Power		Szinkr. Elektr.irv./Power Shuttle felező		
Sebességek száma	24E/24H	16E/16RH	32E/32H		
Maximális utazási sebesség (km/h)	39,2	38,8	40		38
Fékek					
Kormányzás			Hidraulikus		
Tengelykapcsoló			Nedv. többtárcsás		
HIDRAULIKUS RENDSZER					
Szivattyú (típus)	kettős fogask.sziv		kettőas fogaskerék sziv		
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	39,1		59		76,2
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	22		26,7		34,4
Maximális hidr. olajáram (L/min)	61,1		85,7		111,4
hátsó hárompont függesztés	kategória	2	2		2
	teherbírás csapnál kg	1937	2320		4900
	teherbírás csaptól 61 cm-re kg	1430	1550		
Emelési vezérlés típusa	Post/Draft /Elec		Post/Draft/Elec		
Botkormány szelep			Standard		
Kiheleyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció)			3		
TLT					
Típus			Független		
Vezérlés			Elektrohidraulikus		
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) rendelhető opció			N/A		
Hátsó (fordulat/perc RPM)	540/750/1000	540/750, Opt:540/1000	540/750/100		
TLT tengelyátmérő (mm)			35		
FOLYADÉKOK					
Üzemanyag tartály (L)	70	90	110		176
Hűtőrendszer (L)	10		16,5		
Olajteknő (szűrővel) (L)			16		
Váltó és hidr. rendszer (L)	42	68	75		
Első tengely(L)	16,3	16,4	17,5		
MÉRETEK (sztenderd gumikkal)					
Teljes hossz (mm)	3952	4002	4200		4300
Teljes szélesség (mm)	1840	1940	2185		2320
Tengelytáv (mm)	2150	2188	2300		2530
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2545	2624	2718		2980
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	435	465			510
Fordulási sugár(mm) fékkel	3590	3700	3650		
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	4120	4135	4120		
SZTENDERD GUMIK					
Mezőgazdasági első	11,2-20	11,2-24 vagy 320/70R24	420/65R24 vagy 360/70R24		420/70R24
Mezőgazdasági hátsó	14,9-30	16,9-30 vagy 420/85R30	480/70R34 vagy 420/85R34		520/70R38
Gyepgondozásra első					
Gyepgondozásra hátsó					
Ipari első					
Ipari hátsó					
BORULÁSVÉDELEM					
Sztenderd (opció)					
TÖMEG					
Teljes súly (kg) orrsúly nélkül	2520	2745	3930		4400



T78



T1004 • T1104

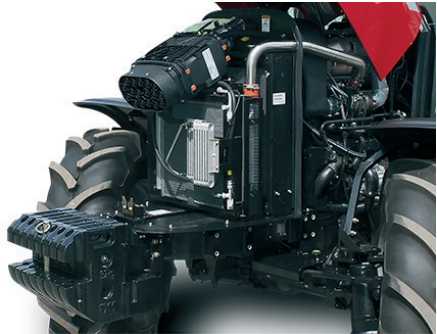

T1004 • T1104



T1004 • T1104



T1304



T1304



T1004 • T1104



T1004 • T1104



T1304



T1305 (2024-es modell)



Designed for your world

TYM creates tractors that bring together alluring form, advanced function and accessible value. Through Korean expertise in design, engineering and manufacturing, the company helps owners overcome every obstacle as they shape the world around them.

Headquartered in Korea with distribution across North America, Europe, and Asia, and assembly operations in the USA, TYM has been empowering customers for over 70 years.

www.tym.world

Your local TYM Dealer

